



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(Ι)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-AD023283-69 που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας σε βιοκτόνο πανομοιότυπο με το αδειοδοτημένο προϊόν TWP 097i με αριθμό άδειας KY-0115,

**I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο Wood Preserver – Solvent Based με τα ακόλουθα στοιχεία:**

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0124

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

11/05/2018

Ημερομηνία λήξης άδειας:

20/01/2028

2. Κάτοχος της άδειας:

Peletico Ltd  
Κάμπου 19, 2030, Στρόβολος,  
P.O. Box 21326, 1506, Λευκωσία

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση  
στην τοπική αγορά:

Peletico Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Peletico Ltd

**B) Ταυτότητα Βιοκτόνου**

1. Εμπορικό Όνομα:

1. Wood Preserver – Solvent Based
2. Peletico Wood Preserver

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ 8 – Συντηρητικά ξύλου
3. Κατηγορία χρηστών: Για ερασιτεχνική χρήση
4. Μορφή: Γαλάκτωμα λαδιού σε νερό
5. Εγγυημένη σύνθεση:  
Δραστική ουσία: IPBC 0.75%, Permethrin 0.25%,  
Propiconazole 0.24%  
Βοηθητικές ουσίες: 98,76% β/β
6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: 1. IPBC, 2. Permethrin, 3. Propiconazole
2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:  
1. 98% β/β  
2. 93% β/β  
3. 93% β/β
3. Παρασκευαστής της δ.ο.:  
1. Troy Corporation  
2. Troy Chemical Europe BV  
3. Janssen PMP  
4. Lanxess

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

### III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 20/01/2028.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

#### IV. Γενικές υποχρεώσεις


1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

#### V. Άλλες πληροφορίες

Με την παρούσα άδεια ανακαλούνται από την 11/05/2018 η υπ' αριθ. Β1299 άδεια του βιοκτόνου Pelelac συντηρητικό ξύλου, με κάτοχο άδειας την εταιρεία Peletico Ltd. Για τα υπάρχοντα αποθέματα των πιο πάνω σκευασμάτων:

- α. Απαγορεύεται από την 7/11/2018 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 11/05/2019) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία: .....11/05/2018.....

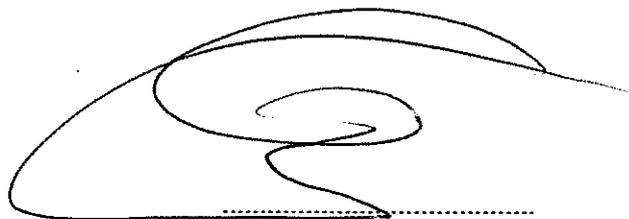

(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

### **Wood Preserver – Solvent Based / Peletico Wood Preserver**

**Αρ. Άδειας: KY-0124**

## 1. Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
Wood Preserver – Solvent Based Peletico Wood Preserver	Κύπρος

### 1.2. Κάτοχος της άδειας

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας</b>	<b>Όνομα</b>	Peletico Ltd
	<b>Διεύθυνση</b>	Κάμπου 19, 2030, Στρόβολος, P.O. Box 21326, 1506, Λευκωσία
<b>Αριθμός άδειας</b>	KY-0124	
<b>Ημερομηνία χορήγησης άδειας</b>	11/05/2018	
<b>Ημερομηνία λήξης άδειας</b>	20/01/2028	

### 1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Troy Chemical Europe BV
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Uiverlaan 12E, 3145XN Maassluis, Ολλανδία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	1. Westelijke Randweg 94791 RTKlundert, Ολλανδία 2. Peletico Ltd, Κύπρος

### 1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

<b>Δραστική ουσία</b>	IPBC
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Troy Corporation
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	8 Vreeland Road, 07932, Florham Park, New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	One avenue L, 07105, Newark, New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

<b>Δραστική ουσία</b>	IPBC
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Troy Chemical Europe BV
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Uiverlaan 12E, 3145XN Maassluis, Ολλανδία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Industriepark 23, 56593, Horhausen, Γερμανία

<b>Δραστική ουσία</b>	Propiconazole
-----------------------	---------------

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Turnhoutseweg 30, 2340, Beerse, Βέλγιο
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone, 215600, Zhangjiagang, Jiangsu, Κίνα

<b>Δραστική ουσία</b>	Permethrin
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Kennedyplatz 1, D-50569, Koln, Γερμανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Bayer Vapi Private Limited, Plot # 306/3 II Phase, GIDC, 396 195, Vapi, Gujarat, Ινδία

## 2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

### 2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
IPBC	3-iodo-2-propynylbutyl carbamate	Δραστική ουσία	55406-53-6	259-627-5	0,75
Propiconazole	1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole	Δραστική ουσία	60207-90-1	262-104-4	0.24
Permethrin	3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	Δραστική ουσία	52645-53-1	258-067-9	0.25
Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος					

### 2.2. Τύπος σκευάσματος

AL – Κάθε άλλο υγρό
---------------------

### 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

<b>Ταξινόμηση</b>	
Κατηγορία κινδύνου	Έφλεκτο υγρό, κατηγορίας 3, Ερειστικό για τα μάτια, κατηγορίας 2 Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
<b>Επισήμανση</b>	
Προειδοποιητική λέξη και εικονογράμματα	 Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H226</b> Υγρό και ατμοί εύφλεκτα <b>H304</b> Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. <b>H319</b> Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P101</b> Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. <b>P102</b> Μακριά από παιδιά. <b>P210</b> Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. <b>P264</b> Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. <b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P280</b> Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. <b>P301+P310</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως κέντρο δηλητηριάσεων. <b>P303+P361+P353</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. <b>P331</b> ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. <b>P370+P378</b> Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε ξηρό χημικό, CO <sub>2</sub> , ψεκασμό νερού (ομίχλη) ή αφρός για να κατασβήσετε. <b>P391</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. <b>P403+P235</b> Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. <b>P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. <b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Παρατηρήσεις	<b>EUH 208</b> Περιέχει Permethrin, IPBC και προπικοναζόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. <b>EUH 066</b> Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Συντηρητικό ξύλου

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ8 – Συντηρητικά ξύλου
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Το TWP 097i είναι ένα συντηρητικό ξύλου για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση με πινέλο ή ρολό, με δόση εφαρμογής 200 ml/m <sup>2</sup> στην κατηγορία χρήσης 2 και 3 σε μαλακό ξύλο. Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα, η θερμοκρασία πρέπει να υπερβαίνει τους 5°C και η σχετική υγρασία να είναι κάτω του 80%. Απαιτείται η χρήση τελικής στρώσης. Η τελική στρώση δεν μπορεί να είναι το συντηρητικό μεμβρανών ή ξύλου. Το τελικό στρώμα θα πρέπει να διατηρείται. Ο χρόνος στεγνώματος για τον χειρισμό και την επαναληπτική κάλυψη είναι περίπου 24 ώρες (σε θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 60%)
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Aureobasidium pullulans spp. Wood disfiguring fungi Μυκηλιακές υφές Aureobasidium pullulans spp. Wood disfiguring fungi Σπόρια και σποροπαραγωγικές κατασκευές μυκήτων Gloeophyllum trabeum Wood rotting basidiomycetes Μυκηλιακές υφές Gloeophyllum trabeum Wood rotting basidiomycetes Σπόρια και σποροπαραγωγικές κατασκευές μυκήτων Caniphora puteana Wood rotting basidiomycetes Μυκηλιακές υφές Caniphora puteana Wood rotting basidiomycetes Σπόρια και σποροπαραγωγικές κατασκευές μυκήτων Poria Placenta Wood rotting basidiomycetes Μυκηλιακές υφές Poria Placenta Wood rotting basidiomycetes Σπόρια και σποροπαραγωγικές κατασκευές μυκήτων Hylotrupes bajulus L. Wood boring beetles Προνύμφες Reticulitermes sp. Termites Ακμαία Reticulitermes sp. Termites Προνύμφες Reticulitermes sp. Termites Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εξωτερικοί Χώροι
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Ανοιχτό σύστημα – με πινέλο ή ρολό
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	200 ml ανά m <sup>2</sup> - Χωρίς αραιώση 1 εφαρμογή
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες), Επαγγελματίες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	-Μεταλλικό δοχείο, μέταλλο με εποξυφαινολική επίστρωση: 375ml, 500ml, 750ml, 1l, 2,5l, 5l (επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση)  -Μεταλλικό δοχείο, μέταλλο με εποξυφαινολική επίστρωση: 20 l (επαγγελματική χρήση μόνο)  - Τα μεταλλικά δοχεία πρέπει να διαθέτουν πώμα ασφάλειας για παιδιά και ανάγλυφη προειδοποίηση, όταν διατίθενται στο ευρύ κοινό.

#### 4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Καμία ειδική της χρήσης, βλ. σημ. 5.1.

#### **4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση**

- Καμία ειδική της χρήσης, βλ. σημ. 5.2.

#### **4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

- Καμία ειδική της χρήσης, βλ. σημ. 5.3.

#### **4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

- Καμία ειδική της χρήσης, βλ. σημ. 5.4.

#### **4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

- Καμία ειδική της χρήσης, βλ. σημ. 5.5.

### **5. Οδηγίες για τη χρήση**

#### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

Για χρήση αποκλειστικά ως συντηρητικό ξύλου.

Χρήστης: Επαγγελματίες και ερασιτέχνες: με πινέλο και ρολό.

Δόση εφαρμογής: 200 ml/m<sup>2</sup> ξύλου.

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν πρέπει να αραιωθεί. Αναδεύστε ενδελεχώς πριν από τη χρήση.

Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα, η θερμοκρασία πρέπει να υπερβαίνει τους 5°C και η σχετική υγρασία να είναι κάτω του 80%.

Απαιτείται η χρήση τελική στρώσης. Η τελική στρώση δεν μπορεί να είναι συντηρητικό μεμβρανών ή ξύλου. Το τελικό στρώμα θα πρέπει να συντηρείται.

Χρόνος στεγνώματος: Στεγνό για χειρισμό και έτοιμο για τελική στρώση: περίπου 24 ώρες.

Καθαρισμός εργαλείων: Νέφτι.

Αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος. Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη, ερμητικά κλειστό. Να προστατεύεται από τον παγετό.

## 5.2. Μέτρα άμβλυωσης του κινδύνου

-Πλένετε τα χέρια και το πρόσωπο μετά την εφαρμογή και χρήση του προϊόντος και πριν να φάτε, να πιείτε ή να καπνίσετε.

-Κατά την εφαρμογή, καλύψτε το έδαφος και συλλέξτε τυχόν διαρροές. Μην το χρησιμοποιείτε, όταν το προϊόν μπορεί κατά την εφαρμογή να καταλήξει σε επιφανειακά ύδατα, όπως π.χ. σε μια γέφυρα πάνω από μια λίμνη.

-Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή στην περιοχή ζωνών προστασίας των υδάτων.

-Μην επιτρέψετε το προϊόν να καταλήξει σε υδάτινα περιβάλλοντα, στο αποχετευτικό σύστημα ή στο έδαφος.

-Μην το χρησιμοποιείτε σε εσωτερικό χώρο, με εξαίρεση για εξωτερικά πλαίσια παραθύρων και εξωτερικές πόρτες.

-Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε ξύλο και μην τοποθετείτε το επεξεργασμένο ξύλο σε περιοχές όπου τρόφιμα/ζωοτροφές, σκεύη τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ή να μολυνθούν από το προϊόν ή το επεξεργασμένο ξύλο.

-Απαιτείται η χρήση τελική στρώσης. Η τελική στρώση δεν μπορεί να είναι συντηρητικό μεμβρανών ή ξύλου. Το τελικό στρώμα θα πρέπει να συντηρείται.

-Μακριά από τα παιδιά κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.

-Χρησιμοποιείτε το μόνο σε εξωτερικό ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

-Διατηρείτε το επεξεργασμένο ξύλο σε εξωτερικό ή σε καλά αεριζόμενο χώρο έως ότου στεγνώσει.

-Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

-Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ενδύματα.

-Αποφύγετε την εισπνοή ατμού ή σταγονιδίων.

-Επαγγελματίες χρήστες:

-Απαιτείται επιχρισμένη πλήρης προστατευτική ενδυμασία. Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος και για την επακόλουθη

χειρωνακτική επεξεργασία του επεξεργασμένου ξύλου (το υλικό των γαντιών θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας εντός των πληροφοριών του προϊόντος).

### **5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες πρώτων βοηθειών.**

Πρώτες βοήθειες:

**ΓΕΝΙΚΑ:** Σε περίπτωση ατυχήματος, πιθανολογούμενης έκθεσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, αν είναι δυνατό).

**ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε για την ύπαρξη φακών επαφής και αφαιρέστε τους. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΕΙΣΠΝΟΗ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν δεν αναπνέει, εάν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική ανακοπή, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η στόμα με στόμα αναζωογόνηση (φιλί της ζωής) ενδέχεται να είναι επικίνδυνη για το άτομο που παρέχει βοήθεια. Επισκεφθείτε γιατρό, εάν οι ανεπιθύμητες για την υγεία ενέργειες εμμένουν ή είναι βαριές. Εάν έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε σταθερή πλάγια θέση και αναζητήστε γιατρό αμέσως. Διατηρείτε ανοικτούς αεραγωγούς. Χαλαρώστε τυχόν σφιχτό ρουχισμό, όπως γιακά, γραβάτα, ζώνη ή μέση των ρούχων.

**ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε το δέρμα σχολαστικά με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιήστε αναγνωρισμένο καθαριστικό δέρματος. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε το ρουχισμό πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καθαρίστε τα υποδήματα σχολαστικά πριν την επαναχρησιμοποίηση. Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Αν τα συμπτώματα επιμένουν: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

**ΚΑΤΑΠΟΣΗ:** Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αφαιρέστε τυχόν τεχνητή οδοντοστοιχία. Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν το υλικό έχει καταποθεί και το εκτεθειμένο άτομο είναι αναίσθητο, χορηγήστε μικρές ποσότητες νερού για να πιει. Σταματήστε, εάν το εκτεθειμένο άτομο νοιώθει αδιαθεσία, καθώς ο έμετος ενδέχεται να είναι επικίνδυνος. Κίνδυνος αναρρόφησης σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να εισέλθει στους πνεύμονες και να προκαλέσει βλάβη. Μην προκαλέσετε έμετο. Σε περίπτωση έμετου, το κεφάλι θα πρέπει να διατηρείται χαμηλά, ώστε ο έμετος να μην εισέλθει στους πνεύμονες. Ποτέ μη χορηγήσετε τίποτα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Εάν έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε σταθερή πλάγια θέση και αναζητήστε γιατρό αμέσως. Διατηρείτε ανοικτούς αεραγωγούς. Χαλαρώστε τυχόν σφιχτό ρουχισμό, όπως γιακά, γραβάτα, ζώνη ή μέση των ρούχων.

Προστασία των υπευθύνων για την παροχή των πρώτων βοηθειών: Δεν πρέπει να γίνεται

καμία ενέργεια που συνεπάγεται προσωπικό κίνδυνο ή χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση. Η στόμα με στόμα αναζωογόνηση (φιλί της ζωής) ενδέχεται να είναι επικίνδυνη για το άτομο που παρέχει βοήθεια.

Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος:

Περιορίστε και συλλέξτε τις διαρροές με κατάλληλο απορροφητικό υλικό και τοποθετήστε σε επισημασμένο, ασφαλισμένο περιέκτη για απόρριψη ως επικίνδυνο απόβλητο.

Αποφύγετε την απόρριψη σε υπονόμους, σε επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Χώμα μολυσμένο με το προϊόν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

Σε περίπτωση απόρριψης μεγάλης ποσότητας του συμπυκνωμένου προϊόντος σε επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα ή υπόνομο, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401**

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Αυτό το υλικό, ο περιέκτης του και τυχόν μολυσμένο υλικό πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο ως επικίνδυνα απόβλητα.

Τυχόν προϊόν που συλλέγεται κατά την εφαρμογή και δεν επαναχρησιμοποιείται πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο ως επικίνδυνο απόβλητο.

**ΜΗΝ** απορρίπτετε ανεπιθύμητο προϊόν στην αποχέτευση.

Απορρίψτε τη συσκευασία και το αχρησιμοποίητο προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Εάν απαιτείται, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία διαχειριστή απορριμμάτων ή την τοπική αρχή.

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

**Αποθήκευση:** Αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος. Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη, ερμητικά κλειστό. Αποθηκεύεται σε διαχωρισμένο και εγκεκριμένο χώρο, μακριά από ασύμβατα υλικά και τρόφιμα και ποτά. Αποθηκεύεται κλειδωμένο.

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Διαχωρίστε από οξειδωτικά υλικά. Κρατάτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και σφραγισμένο, έως ότου να είστε έτοιμοι για τη χρήση. Οι περιέκτες που έχουν ανοιχθεί πρέπει να επανασφραγίζονται προσεκτικά και να διατηρούνται σε όρθια θέση για την αποφυγή διαρροής. Να μην αποθηκεύεται σε μη επισημασμένους περιέκτες. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο περιορισμό για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Να προστατεύεται από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

## **6. Άλλες πληροφορίες**

III. Η επισήμανση πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω. Οι πληροφορίες πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά και να αναφέρονται κατά λέξη.

Στο κύριο τμήμα:

«Συντηρητικό ξύλου

Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο πάνω από το έδαφος για συντήρηση ξύλου έναντι της κυανής σήψης, σηπτικών μυκήτων του ξύλου, ξυλοφάγων εντόμων (*Hyloterpes bajulus*) και τερμιτών. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χρήση κατηγορίας 2 και 3, βλ. DS/EN335:2013.»

Στο τμήμα προειδοποιήσεων:

«ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρά και αναθυμιάσεις εύφλεκτα (H226)

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς (H304).

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό (H319).

Πολύ δηλητηριώδες, με μακροχρόνιες επιπτώσεις για τους υδρόβιους οργανισμούς (H410).

Παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο (EUH066)

Εάν χρειάζεται ιατρική βοήθεια, έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την επισήμανση.

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε ξηρή χημική σκόνη, CO<sub>2</sub> ή ψεκασμό νερού (εκνέφωμα) ή αφρό για την κατάσβεση.

Αποφύγετε την απόρριψη στο περιβάλλον.

Συλλέξτε τυχόν διαρροές.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο μέρος. Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος.

Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το προϊόν κατά τη χρήση ή το στέγνωμα.

Πλύνετε το δέρμα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

Ο συμπληρωματικός κανονισμός που αναφέρεται παρακάτω αφορά μόνο την εμπορική χρήση:

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.» Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να αναφέρεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος.

«Η παραβίαση των παρακάτω ειδικά επισημαινόμενων κανονισμών ενδέχεται να επιφέρει ποινές:

Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο πάνω από το έδαφος για συντήρηση ξύλου έναντι της κυανής σήψης, σηπτικών μυκήτων του ξύλου, ξυλοφάγων εντόμων (*Hyloterpes bajulus*)

και τερμιτών. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χρήση κατηγορίας 2 και 3, βλ. DS/EN335:2013.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται έναντι άλλων ανεπιθύμητων οργανισμών ή σε δόσεις υψηλότερες αυτών που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Όταν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό, πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε δόσεις 200 ml/m<sup>2</sup>.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ξυλοκατασκευές που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Η χρήση επεξεργασμένου ξύλου σε εσωτερικό χώρο περιορίζεται σε πλαίσια παραθύρων και εξωτερικές πόρτες.

Το επεξεργασμένο ξύλο πρέπει να στεγνώνει σε εξωτερικό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο.

Κατά την εφαρμογή, το έδαφος πρέπει να είναι καλυμμένο, για τη συλλογή τυχόν διαρροών.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε υδάτινα περιβάλλοντα (ρεύματα, λίμνες κλπ.).

Η επιφάνεια του επεξεργασμένου ξύλου πρέπει να υποστεί κατεργασία, π.χ. βαφή. Η επιφανειακή κατεργασία πρέπει να συντηρείται διαρκώς.

Δεν πρέπει να αδειάζεται σε αποχετεύσεις.

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

Δεν πρέπει να φυλάσσεται μαζί με τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές.

Οι συμπληρωματικοί κανονισμοί που αναφέρονται παρακάτω αφορούν μόνο την εμπορική χρήση:

Η επιφάνεια του επεξεργασμένου ξύλου πρέπει να υποστεί κατεργασία, π.χ. βαφή. Η επιφανειακή κατεργασία πρέπει να συντηρείται διαρκώς. Η προδιαγραφή που διατυπώθηκε παραπάνω πρέπει να αναφέρεται σαφώς σε ένα δελτίο δεδομένων ή παρόμοιο που πρέπει να συνοδεύει το επεξεργασμένο ξύλο.»

Εικονόγραμμα κινδύνου GHS02, HGS08 και GHS09.

Ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency) επιστὰ την προσοχή στο γεγονός ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να αναφέρει πληροφορίες που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, συμπεριλαμβανομένων:

«ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό (P301+P310+P331).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους (P303+P361+P353).

Τα πυρεθροειδή μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (μια αίσθηση καψίματος και μυρμηκίασης στο δέρμα, χωρίς άμεσο ερεθισμό). Σε περίπτωση συνεχιζόμενων συμπτωμάτων: Επισκεφθείτε γιατρό.»

Στο τμήμα δηλώσεων:

Το κείμενο «Συντηρητικό ξύλου αρ. καταχ. ΚΥ-0115. Το προϊόν που περιέχει δραστικές ουσίες και βιοκτόνο είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό περί βιοκτόνων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012)».

Πληροφορίες για το είδος τυποποίησης: «Υγρό» για την παρούσα τυποποίηση.

Περιεχόμενο σε δραστική ουσία επί τοις εκατό κατά βάρος (% w/w) και g/l στους 20 °C.

Την πρόταση: «Περιέχει υδρογονάνθρακες, C10-C13, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικές ενώσεις, 2 % αρωματικές ενώσεις» και την πρόταση «Περιέχει βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC), περμεθρίνη, προπικοναζόλη και διμεθακρυλική πολυ(αιθυλενογλυκόλη). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως. Αυτή η ημερομηνία πρέπει να είναι το πολύ 2 χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής. Η ημερομηνία στην επισήμανση μπορεί να εκφράζεται σχετικά προς μια ημερομηνία παραγωγής αλλού στη συσκευασία.

Πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός ή η ονομασία της παρτίδας.

Το μέγεθος συσκευασίας σε l.

Το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Στο εγχειρίδιο χρήστη:

Πληροφορίες για τα στοχευόμενα είδη, την περιοχή χρήσης και τις δόσεις. Πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι η χρήση έναντι τερμιτών αφορά μόνο την περίπτωση που το επεξεργασμένο ξύλο πρόκειται να εξαχθεί.

Αναφορικά με την απόρριψη ισχύουν οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

Θα πρέπει να γίνει σήμανση με τη δήλωση κινδύνου P501: «Το περιεχόμενο/ο περιέκτης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους δημοτικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων.»

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση κατά τις κατευθυντήριες οδηγίες:

«Η άδεια συσκευασία και τα υπολείμματα πρέπει να παραδίνονται στο δημοτικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων για επικίνδυνα απόβλητα.»